




AVT - HydroPUMP 900

ATW40100

Pompe de surpression 900W - 5400L/h pour l'eau. Contrôleur électronique intégré. S'éteint et s'allume automatiquement en fonction du niveau du réservoir ou de l'ouverture/fermeture du robinet.

| | |
|---------------|-------|
| Familles | AVT03 |
| Poids (kg) | 0 |
| Longueur (cm) | 0 |
| Largeur (cm) | 0 |
| Hauteur (cm) | 0 |

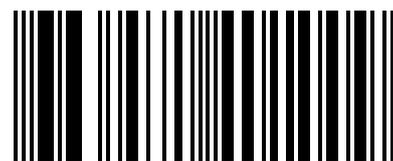

3666971401009

Solution idéale pour une gestion autonome et efficace de votre eau. Robuste, compacte, performante, facile à installer et dotée d'une régulation intelligente, cette pompe s'adapte à toutes vos installations.

Conçue pour un usage domestique ou professionnel, elle assure un débit élevé et une gestion intelligente de la pression, idéale pour les systèmes de traitement de l'eau, d'irrigation, d'arrosage ou de récupération d'eau de pluie. Grâce à son contrôleur électronique intégré, elle s'active automatiquement dès l'ouverture d'un robinet et s'éteint lorsque celui-ci est fermé, garantissant ainsi une gestion optimale de l'eau. Pensée pour une utilisation optimale dans toutes sortes d'installations, cette pompe dispose de plusieurs systèmes de purge d'air ainsi qu'un préfiltre pour éviter toute obstruction et assurer un fonctionnement constant. Son corps résistant aux chocs lui confère une grande robustesse, tandis que ses pieds en caoutchouc réduisent les vibrations et limitent le bruit pour un confort d'utilisation maximum.

- Puissance : 900W
- Débit max. : 5400 L/h
- Hauteur de refoulement max. : 44 mètres
- Hauteur d'aspiration max. : 8 mètres
- Pression de démarrage : 1,5 bar
- Température de fonctionnement : Jusqu'à 35°C
- Protection : IPX4 (protégée contre les projections d'eau)
- Raccords : Filetage G1" - Tuyaux recommandés : 1"
- Démarrage et arrêt automatiques selon la pression dans le circuit
- Protection thermique en cas de surchauffe
- Voyants LED de fonctionnement et d'alerte
- Utiliser uniquement avec de l'eau douce propre