




## AVT - OsmoFLOW version murale

### ATW10004

Osmoseur complet d'une capacité de 100GPD. Livré complet avec accessoires d'installation, réserve d'eau de 11 Litres, et consommables.

Familles	AVT03
Poids (kg)	0
Longueur (cm)	37
Largeur (cm)	28
Hauteur (cm)	55

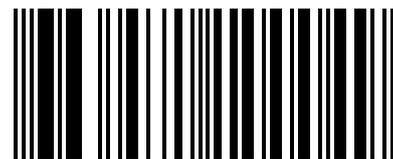

3666971100049

(Version murale) Cette station de traitement de l'eau est idéale pour une production d'eau osmosée allant jusqu'à 370 litres par jour. Tout le système sous un évier par exemple. Il suffit de la raccorder à votre réseau d'eau pour obtenir une eau purifiée. Le surpresseur intégré alimente la filtration composée d'un osmoseur à 6 étapes (1x sédiment, 1x charbon granulé, 1x charbon compacté, 1 x membrane d'osmose 100G, 1 x T33 pour le goût et l'odeur et 1x T33 reminéralisante). La production est sous contrôle grâce au manomètre intégré. Une réserve sous pression, en déporté, de 11L d'eau osmosée vous garantit de toujours avoir de l'eau pure disponible au robinet à intégrer à votre cuisine (inclus). NB : la dernière étape de reminéralisation n'est pas obligatoire et peut être facilement supprimée si vous souhaitez avoir une eau peu minéralisée.