




AVT - OsmoPRO 250

ATW10006

Osmoseur professionnel avec membrane d'osmose inverse 40-40 d'une capacité de production de 6000L/j (1500GPD). Avec 3 préfiltres 20" Slim.

Familles	AVT03
Poids (kg)	0
Longueur (cm)	68.5
Largeur (cm)	65.5
Hauteur (cm)	158

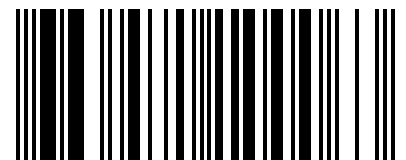

3666971100063

Cette station compacte et mobile de traitement de l'eau est idéale pour une production d'eau osmosée allant jusqu'à 6000 litres par jour pour OsmoPro 250 et jusqu'à 12000 Litres par jour pour OsmoPro 500. Il suffit de la raccorder à votre réseau d'eau pour obtenir une eau purifiée. Sur le modèle OsmoPro 250, le surpresseur intégré alimente la filtration composée d'un osmoseur à 4 étapes (2x sédiment, charbon, et membrane d'osmose 40/40). Le modèle OsmoPro 500 possède une membrane d'osmose 40/40 supplémentaire, ce qui permet de doubler son rendement. Son utilisation est simple via son tableau de commande et sa production sous contrôle grâce aux instruments de mesure intégrés (conductimètre, débitmètre, manomètre...).